



α = Gradzahl der Dachneigung

Bitte die Gradzahl bei der Bestellung mit angeben

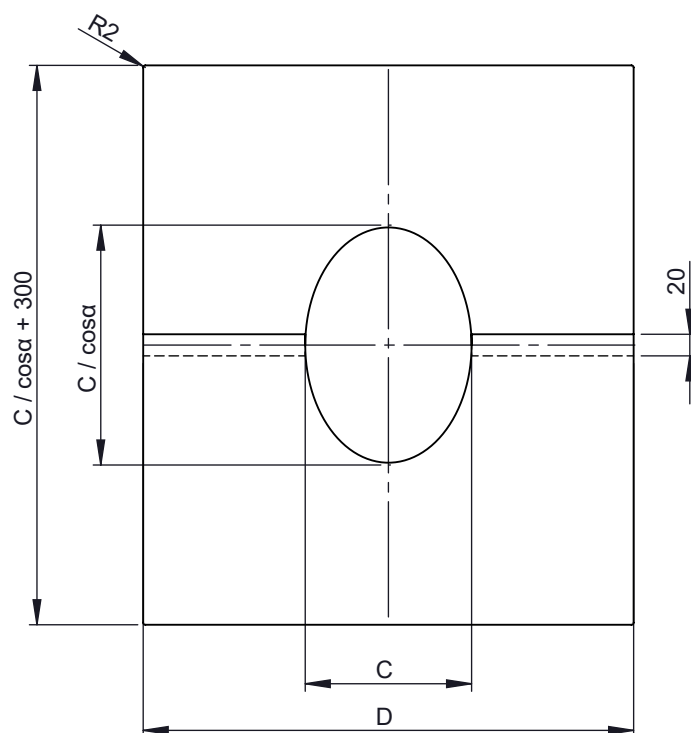

M 1:10 (Ø150)

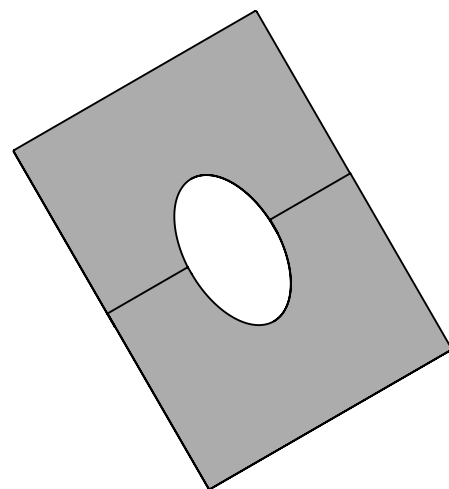

Ø	80	100	115	120	130	140	145	150	160	165	170	180	185	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250
C	83	103	118	123	133	143	148	154	163	168	173	183	188	198	203	208	213	218	223	228	233	238	243	248	253
D	383	403	418	423	433	443	448	454	463	468	473	483	488	498	503	508	513	518	523	528	533	538	543	548	553
kg	0,8		0,9		1,0			1,1			1,2			1,3			1,4								
Ø	255	260	265	275	280	295	300	315	350	365	400	415	450	465	500	515	550	565	600	615	650	665	700	715	
C	258	263	268	278	286	298	303	318	353	368	403	418	453	468	503	518	553	568	603	618	653	668	703	718	
D	558	563	568	578	586	598	603	618	653	668	703	718	753	768	803	818	853	868	903	918	953	968	1003	1018	
kg	1,4	1,5		1,6			1,7	1,8	1,9	2,1	2,3	3,2	3,4	3,5	3,7	3,8	4,1	4,2	4,4	4,5	4,8	4,9			

notes:

DIN ISO 13920 Tolerances B

revisions-no.

A1

mm / kg

date

04.03.2021

name

KSA

checked by

approved by

modified by

11.06.2021

KSA

Jeremias[®]
CHIMNEY SYSTEMS

description Deckenblende zweiteilig 1-65°

code 2R2-ZUAC75

drawing-no. 01-07-04-5493-000

scale

1:7

format

A4

sheet

1 of 1

