





BSK 08 mit Stil-Kamin 51/67 mit Kesselaufsatz

Stand: 22.11.2016





BRUNNER[®]
heizen auf bayerisch.

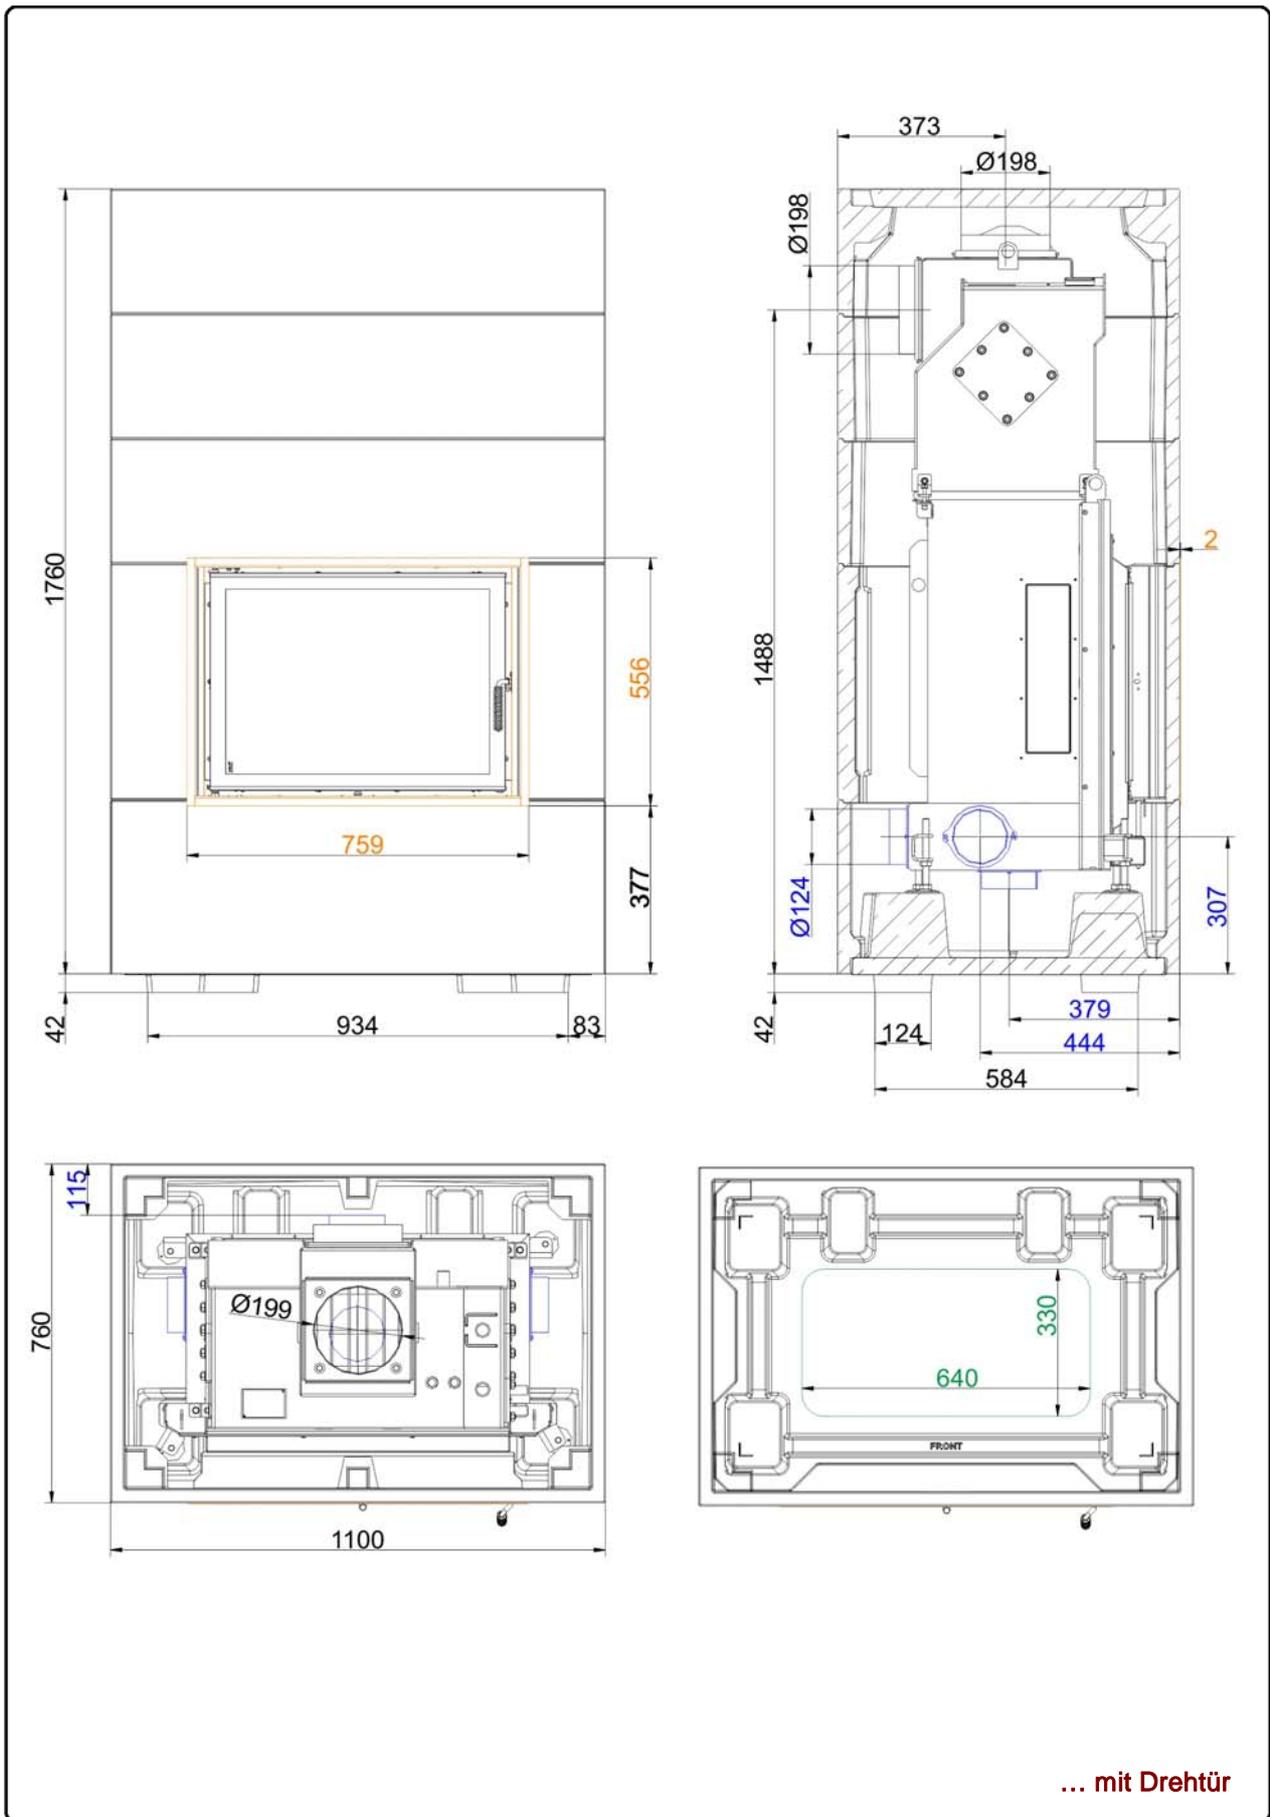

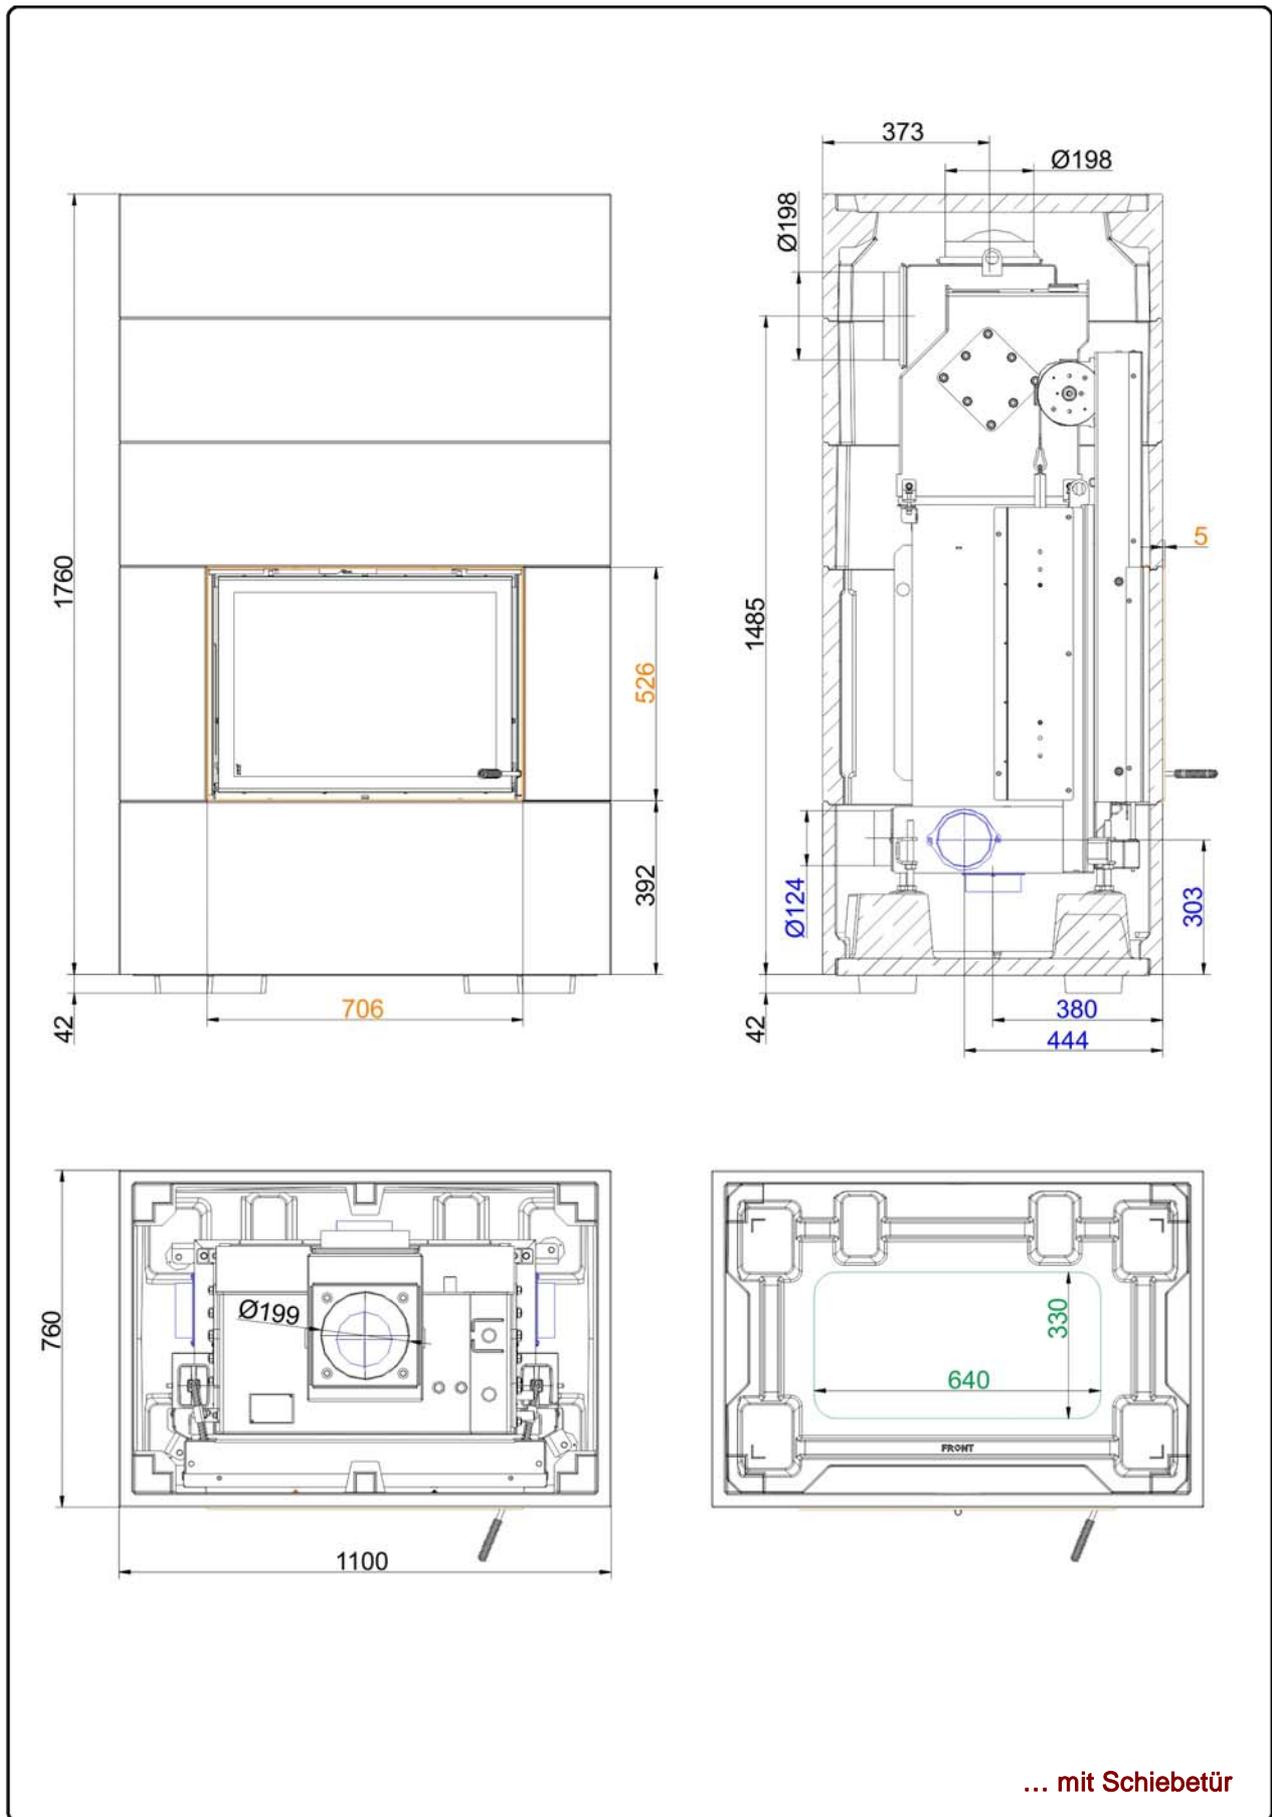

... mit Schiebetür

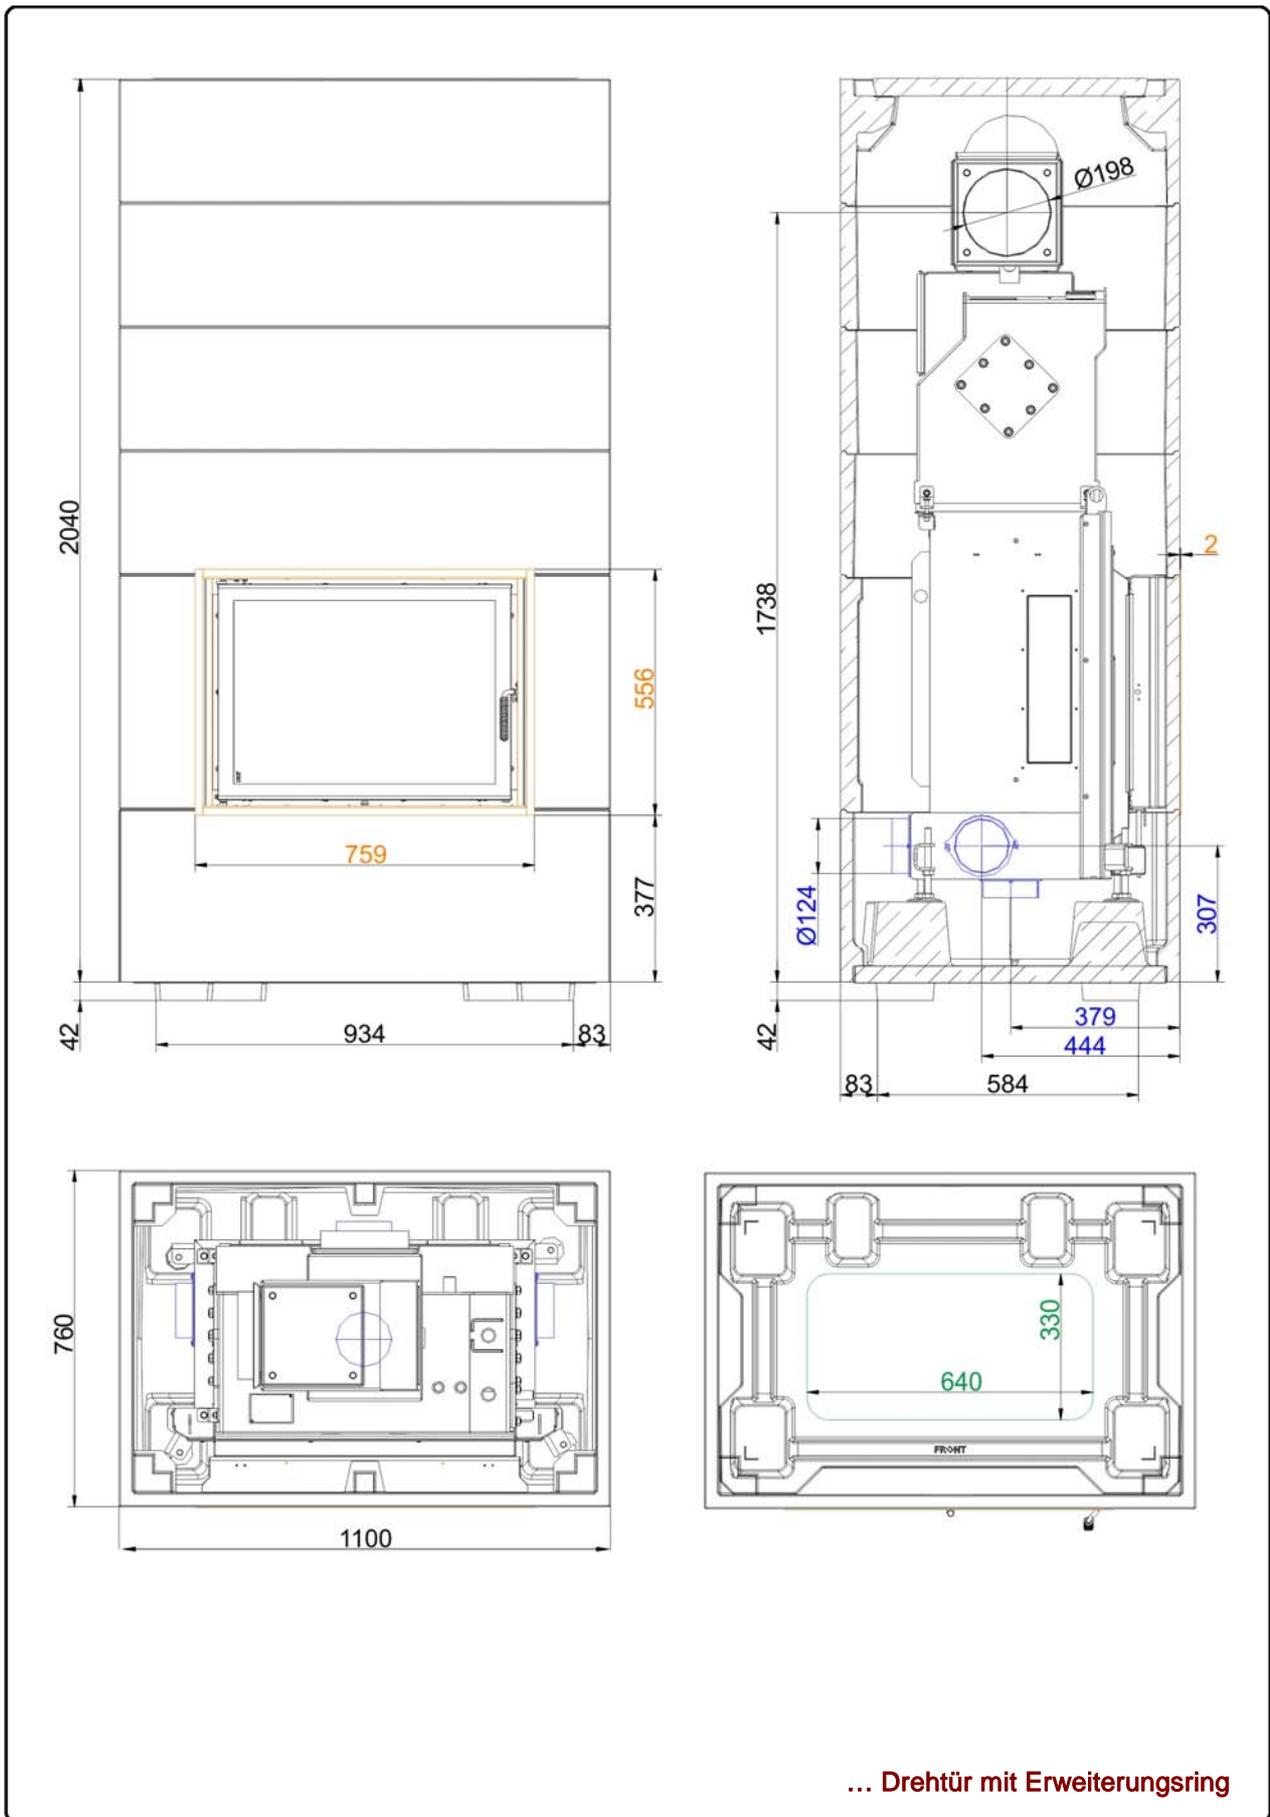

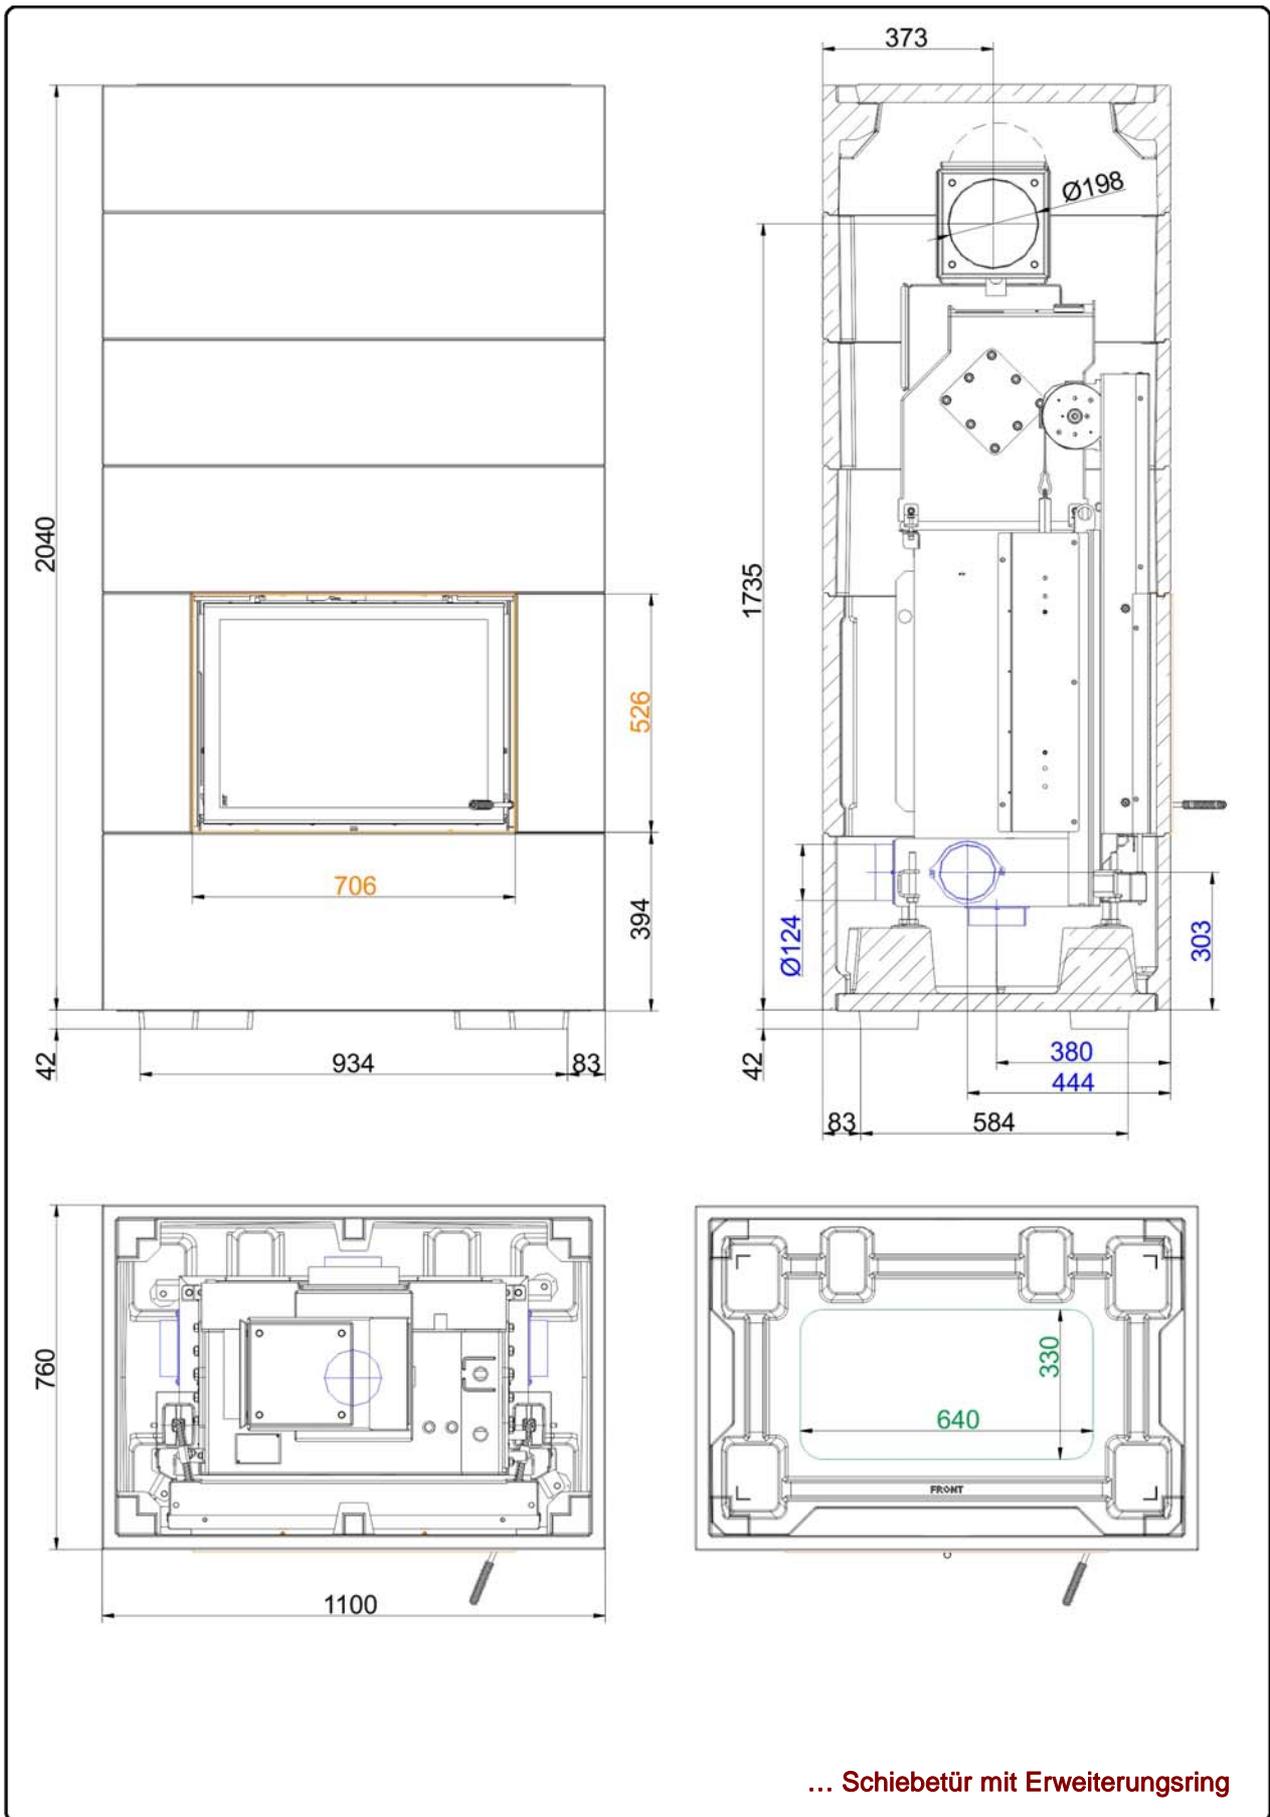

... Schiebetür mit Erweiterungsring

Planung und Einbau

BSK 08 mit Stil-Kamin 51/67 mit Kesselaufsatz

geprüft nach

EN 13229

Daten für Funktionsnachweis

Nennwärmeleistung (Heizeinsatz)	kW	13
Brennstoffumsatz	kg/h	4,1
Abgasmassenstrom	g/s	15
Abgastemperatur	°C	200
notwendiger Förderdruck ¹⁾	Pa	15
Verbrennungsluftbedarf	m ³ /h	40
Verbrennungsluftanschluss Ø	mm	125

Verkleidungsbauteile

Grundfläche (Breite x Tiefe)	mm	1100 x 760
Bauhöhe	mm	1802
Höhe Erweiterungsring	mm	280

Mindestabstände BSK / BSO

zu sonstiger Anbauwand	cm	5
mit Strahlungsblechen zu sonstiger Anbauwand	cm	0
zu schützender Anbauwand	cm	10
mit Strahlungsblechen zu schützender Anbauwand	cm	5
zu Decke	cm	40

Wärmedämmung

bei Deckenanschluss ohne / mit Luftgitter	cm	28 / 20
---	----	---------

Luftquerschnitte ²⁾

Zuluft	cm ²	1110
Umluft	cm ²	900

Gewicht

Gesamtgewicht	kg	728 / 772
---------------	----	-----------

erfüllt Anforderung/Grenzwerte für:

Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BvG (2015) / - / -

1) Drosselklappe empfohlen

2) vorhandene Luftöffnung