


## Schrägführung über Dach

DOPPELWANDIGE ABGASSYSTEME AUS EDELSTAHL

bis ØA 265 mm

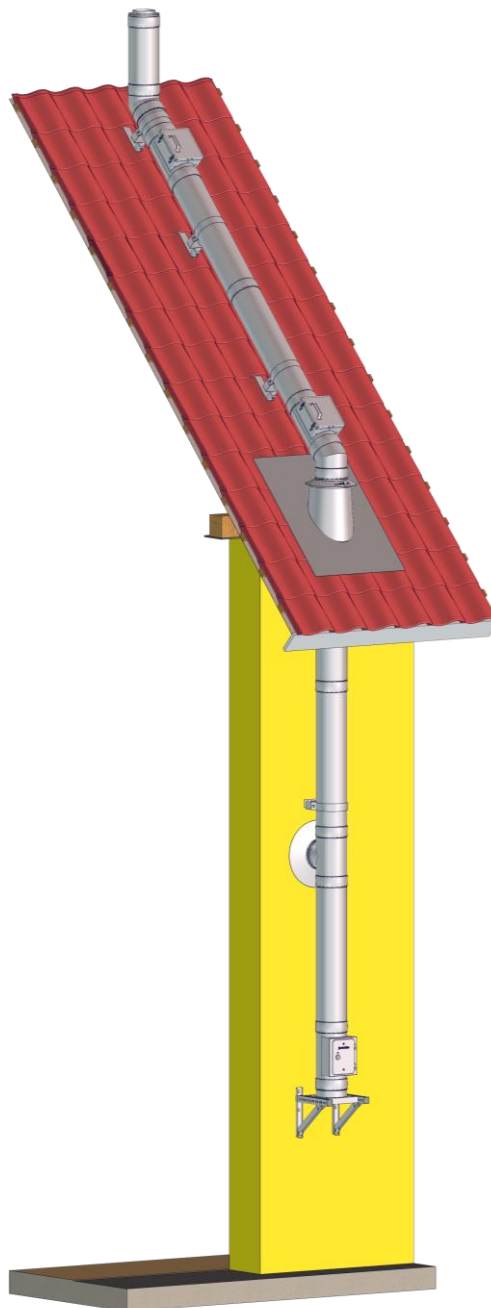


# 1. EINBAU UND VORSCHRIFTEN

## 1.1 ALLGEMEINE HINWEISE

Der Einbau erfolgt fachmännisch entsprechend der Montageanleitung bzw. den geltenden nationalen Vorschriften. Insbesondere nach DIN V 18160-1 und der geltenden Bauordnung, den einschlägigen Normen und allen weiteren bau- und sicherheitsrechtlichen Vorschriften.

Der erforderliche Querschnitt ist nach EN 13384 zu bestimmen und vom ausführenden Fachunternehmen zu überprüfen.

**Achtung:** Vor der Montage ist die Ausführung der Anlage mit dem/der zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger/in abzuklären.



Die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit der Abgasanlage ist vor Inbetriebnahme durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger bescheinigen zu lassen!

**Hinweis:** Bei der Benutzung von Werkzeugen können Gefahren für den Benutzer entstehen. Aus diesem Grund sind die entsprechenden Betriebsanleitungen und Unfallverhütungsvorschriften einzuhalten sowie die notwendige Schutzausrüstung zu benutzen!




## 1.2 ANFORDERUNGEN NACH §19 1. BIMSCHV

Mit Wirkung des 01.01.2022 wurde der §19 der 1. Bundesimmissionsschutzverordnung (1. BimSchV) geändert. Dieser schreibt Ableitbedingungen für Abgase aus Schornsteinen von Feuerstätten für feste Brennstoffe vor. Für die dort genannte firstnahe Errichtung eines Schornsteines werden in der Praxis häufig Sonderlösungen benötigt.

So ist die Montage von doppelwanidgen Schornsteinen entlang der Dachfläche von der Traufe zum First mit unseren speziellen Dachhaken-Set und auf die Dachneigung angepassten Bögen möglich.

**Achtung:** Bei Abgasanlagen für feste Brennstoffe darf die Schrägführung zur Senkrechten nach DIN V 18160-1 max. 30° betragen. Da für die Montage auf der Dachfläche meist ein größerer Winkel erforderlich ist, muss sowohl mit der Baubehörde als auch mit dem/der zuständigen Schornsteinfeger/in Rücksprache gehalten werden.



**Zusatzinfo:** Die Ausführungsnorm DIN 18160-1 wurde überarbeitet, jedoch noch nicht baurechtlich eingeführt. Der genaue Zeitpunkt hierfür ist nicht bekannt. Nach derzeitigem Stand sind zukünftig auch Schrägführungen von bis zu 45° für außenliegende Schornsteine möglich. Gerade bei diesen Abgasanlagen bietet dies weitere Möglichkeiten und kann in Abstimmung mit dem/der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger/in zur Realisierung dieser Schrägführungen beitragen.

Nach den uns derzeit vorliegenden Informationen ist die Ausführung nach der neuen DIN 18160-1:2023-02 möglich, sofern alle am Bau beteiligten Stellen der Anwendung der Norm zustimmen.

## 2. PLANUNG UND AUFBAU



Bei Starkwindereignissen ist ein verdrehen der Mündung nicht ausgeschlossen!




Bitte beachten Sie auch die allgemeine Montageanleitung des verwendeten doppelwandigen Abgassystems.

### 2.1 AUSFÜHRUNG FÜR DACHABSTAND BIS 100 MM


Folgende Bedingungen müssen eingehalten werden:

- Innendurchmesser der Anlage max. 200 mm (außen max. 265 mm)
- Abstand zwischen zwei Dachbefestigungen max. 1,5 m
- Abstand zur Dachfläche max. 100 mm
- Reinigungsöffnungen im Bereich der Bögen und weitere notwendig (Rücksprache mit Schornsteinfeger/in empfehlenswert)
- Freistehendes Ende nach letzter Halterung max. 1,0 m

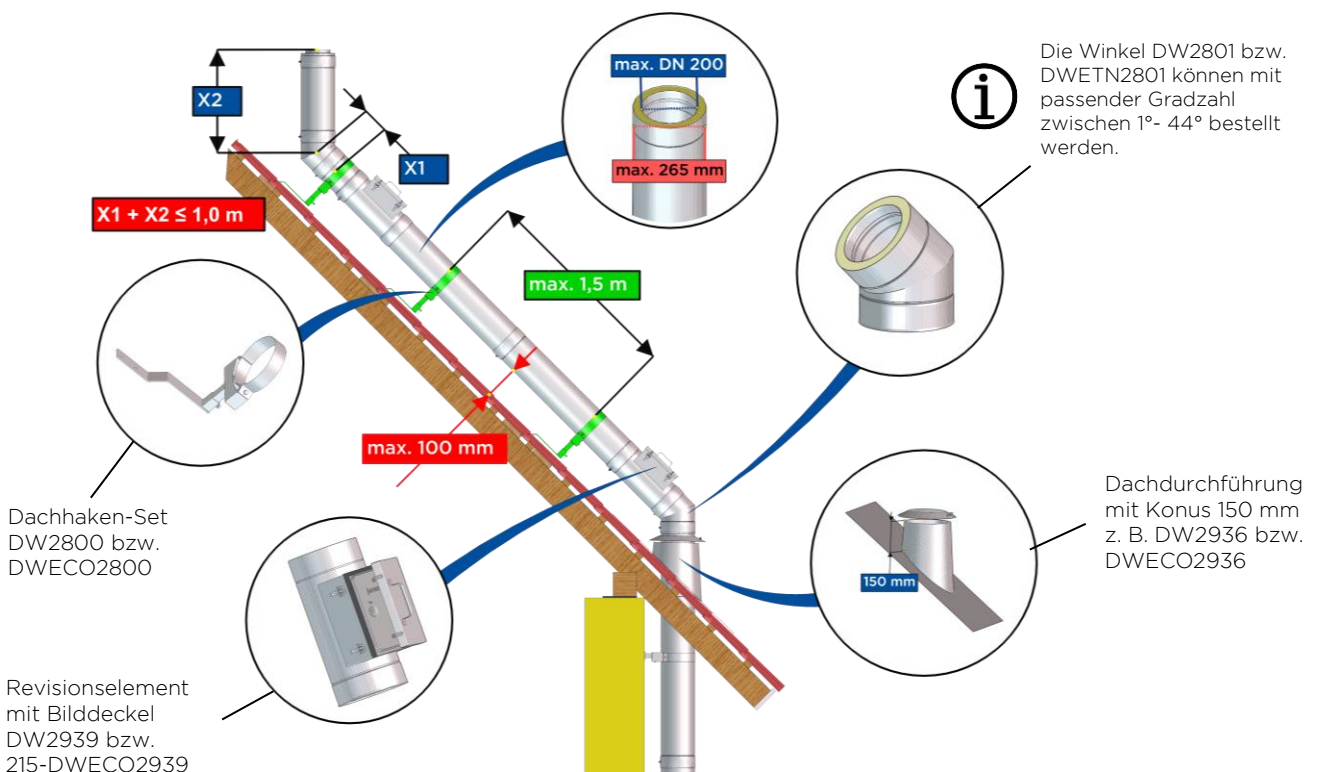

Für die Befestigung der Dachhaken Dacheindeckung im ausgewählten Bereich abnehmen.

Die Halterungen sind mit geeigneten Befestigungsmaterial (z. B. Schrauben) am Sparren zu montieren ggf. ist auch ein Wechsel erforderlich z. B. im Bereich der Dachdurchführung.





### 3. ABSCHLIESSENDE HINWEISSE

---

Die jeremias Abgasanlagen wurden auf Gasdichtheit, Korrosionsbeständigkeit und sichere Montage hin entwickelt und geprüft. Es dürfen somit nur Originalteile des jeweiligen jeremias Systems verwendet werden. Außerdem sind die Herstellerangaben und die Montageanleitung einzuhalten. Nach der Montage ist die Anlage mit dem zugehörigen Typenschild zu kennzeichnen. Technische Änderungen und Irrtum sind vorbehalten!

**jeremias**<sup>®</sup>  
ABGASTECHNIK GmbH

Opfenrieder Str. 12 · 91717 Wassertrüdingen  
Tel.: +49 (0) 9832 68 68 50 · Fax: +49 (0) 9832 68 68 68  
info@jeremias.de · www.jeremias.de